

MISAPOR



Solo un prodotto?

Non con noi!

Prodotti di MISAPOR



MISAPOR Standard 10/75



MISAPOR Greenlight 10/63



MISAPOR Standard Plus 10/50



MISAPOR XtraDynamic 10/50



MISAPOR MiniLine



Applicazioni MISAPOR prodotti

MISAPOR

Isolamento perimetrale orizzontale



Isolamento perimetrale verticale



Scarico statico (pe. parcheggio sotterraneo)



Modellamento



Tetti verdi



Zone traffico su edifici



Drenaggio / Campi sportivi



Strade asu terra cattiva



Scarico statico



Sistemi di drenaggio



Protezione paramassi




Runway EMAS System



Calcestruzzo isolante




Prodotti di MISAPOR

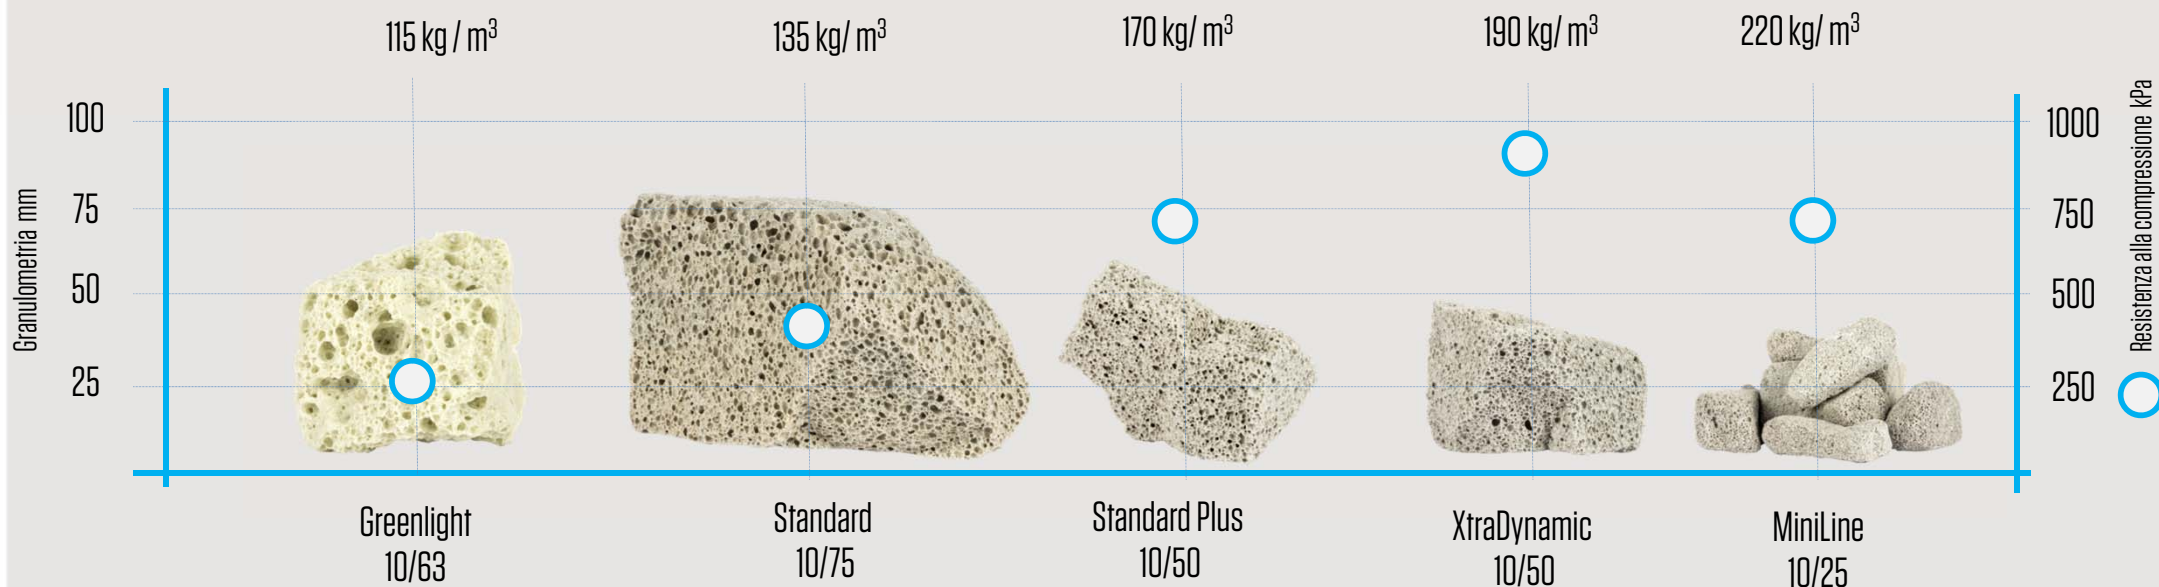

Estremamente leggero	Molto leggero	Leggero	Leggero	Altezze minime di costruzione
Alto volume	Prestazioni di alto isolamento	Prestazioni di alto isolamento	Carichi dinamici	soffiare
Resistenza sufficiente alla compressione	Per applicazioni standard	Per alto requisito di compressione	Per alto requisito di compressione	Elevata capacità di drenaggio

Prodotti di MISAPOR

MISAPOR

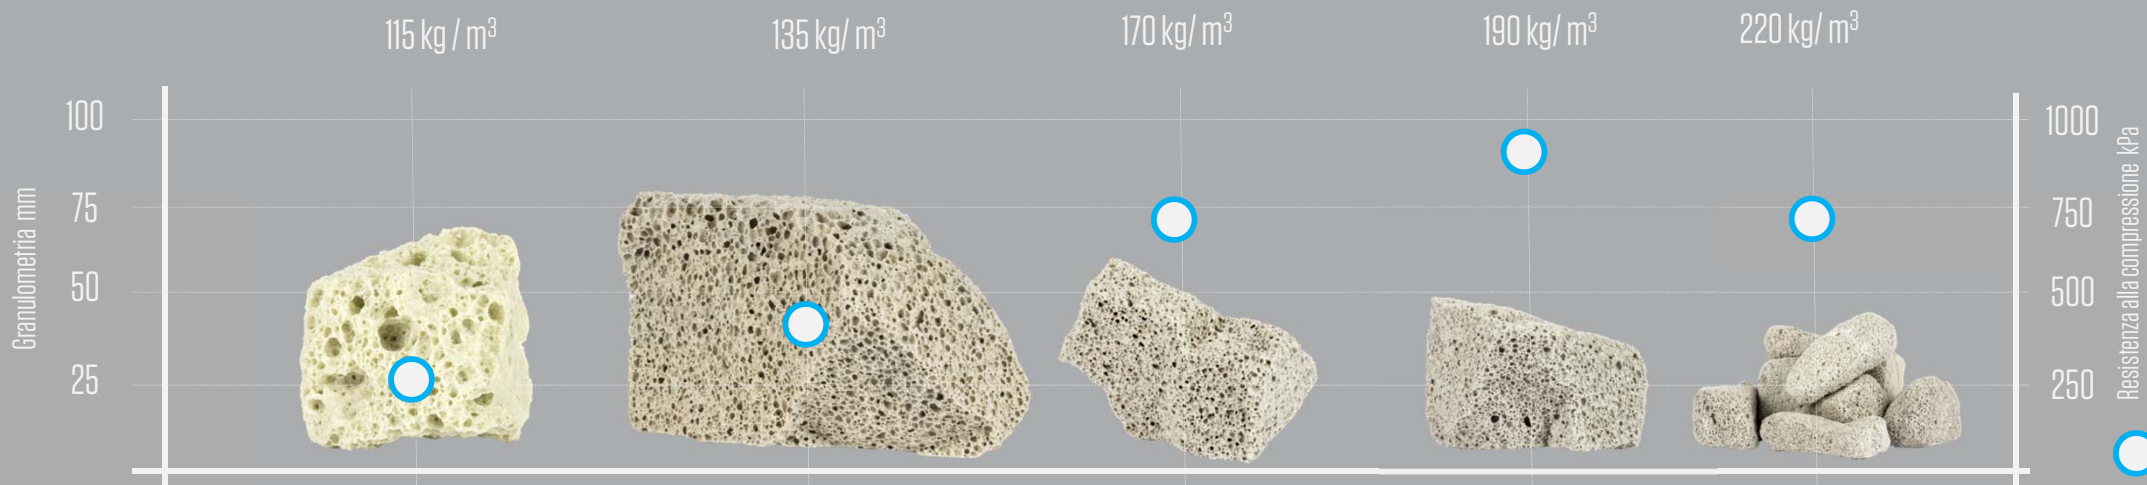

	Greenlight 10/63	Standard 10/75	Standard Plus 10/50	XtraDynamic 10/50	MiniLine 10/25
Peso / m ³	115 kg/m ³	135 kg/m ³	170 kg/m ³	190 – 250 kg/m ³	220 kg/m ³
Lambda λ_{Grenz}	---	0.08	0.085	0.09 – 0.11	0.089
Resistenza alla compressione f_{cNenn}	> 200 kPa	≥ 420 kPa	≥ 660 kPa	≥ 1'000 – 1'500 kPa	≥ 660 kPa
Assestamenti lungo termine dopo 50 anni	n.a.	3.8% da 150 kPa	1.8% da 250 kPa	< 1.0% – 1.5% da 250 kPa	1.8% da 250 kPa

Prodotti di MISAPOR

MISAPOR

