

Ampacoll® XT



▀ Nastro adesivo acrilico per interni ed esterni



esterno
interno

- ▶ Per interni ed esterni
- ▶ Stabile nella forma grazie al supporto resistente allo strappo
- ▶ Adesione massima già a partire da -5 °C
- ▶ Si taglia a mano

Ampacoll® XT [60 mm] per sovrapposizioni



Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 60 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
10 rotoli = 250 m¹ 28 cartoni = 7'000 m¹

Ampacoll® XT [75 mm] per unioni di testa e d'angolo



Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 75 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
6 rotoli = 150 m¹ 28 cartoni = 4'200 m¹

Dati tecnici:

Conservabile	2 anni
Temperatura di lavorazione	da -5 °C
Resistenza alla temperatura	da -40 a +100 °C
Esposizione alle intemperie	4 mesi
Valore s ₀	0,02 m (supporto)


Ampacoll® XT [100 mm] pellicola tagliata per giunti fra elementi costruttivi



Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 100 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
4 rotoli = 100 m¹ 28 cartoni = 2'800 m¹

Ampacoll® XT [150 mm] pellicola tagliata per colmi, compluvi e displuvi

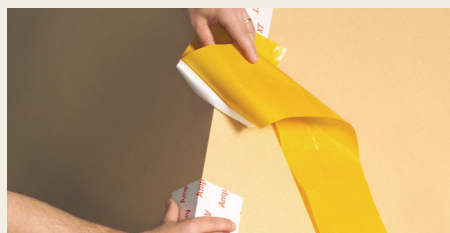

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 150 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
4 rotoli = 100 m¹ 28 cartoni = 2'800 m¹

Ampacoll® XT [200] pellicola tagliata per aperture di insufflazione, raccordi di soglie e riparazioni



Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 200 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone **Quantità per paletta**
2 rotoli = 50 m¹ 28 cartoni = 1'400 m¹

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Teli di sottotetto e di tenuta al vento
- ▶ Freno e barriera vapore
- ▶ Fogli di PE
- ▶ Legno piallato
- ▶ Pannelli di fibra di legno, da morbido * a duri
- ▶ Pannelli OSB e truciolari
- ▶ Lastre di cartongesso *
- ▶ Lastre di gessofibra *
- ▶ Cemento *
- ▶ Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
- ▶ Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
- ▶ Elementi di PVC (p.es. finestre)

* utilizzando il primer

Consigli per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi. **Ampacoll® XT** è particolarmente adatto per l'incollaggio ermetico all'aria e al vento delle sovrapposizioni dei teli **1**, per incollare le unioni di testa e d'angolo dei pannelli in derivati del legno **2**, per superare giunti sia stretti che larghi fra elementi costruttivi **3**, per l'incollaggio di pannelli in corrispondenza di colmi, compluvi e displuvi **4**, nonché per incollare le aperture di insufflazione, i raccordi di soglie e riparazioni.

Ampacoll® XT aderisce immediatamente sul supporto desiderato. È completamente insensibile agli agenti atmosferici normali per la durata di 4 mesi. Prestare particolare attenzione affinché i giunti incollati non vengano danneggiati meccanicamente (p.es. attorno a oggetti appuntiti).

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.eu

