



# NORDTEX TRI

## CUNEO ISOLANTE IN FIBRA I LEGNO PER DAVANZALI DI FINESTRE




- Protezione affidabile contro la pioggia battente e la neve spazzata dal vento
- Sicurezza permanente per i collegamenti delle finestre per murature in laterizio
- Ideale per la combinazione con il sistema a cappotte NORDTEX Protect
- Particolarmente facile da installare
- Particolarmente traspirante dal punto di vista della fisica delle costruzioni rappresenta il completamento perfetto per il mattone naturale del materiale da costruzione
- Lavorazione sicura con gli accessori del sistema NORDTEX



### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il montaggio in muratura come secondo strato incanalatore d'acqua sotto il davanzale.

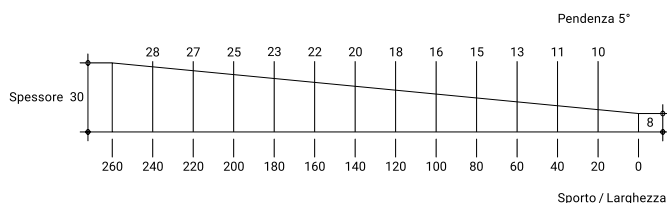

DATI TECNICI	
Spessore del cuneo isolante [mm]	30-8 (conico)
Lunghezza [mm]	1.350
Inclinazione [°]	5
Comportamento al fuoco secondo nach DIN EN 13501-1	E
Valore nominale della conducibilità termica $\lambda$ [W/(m*K)]	0,045
Spessore dello strato d'aria equivalente valore $s_d$ (in media) [m]	0,06
Resistenza a compressione [kPa]	180
Codice rifiuti (AVV)	030105 / 170201, smaltimento come legno e materiali a base di legno

FORMATI			
Formato mm	Spessore mm	Pezzo / Pacchetto	Misuratore di corsa / Pacchetto
1.350 * 200	25 (8)	25	33,75
1.350 * 260	30 (8)	25	33,75

CERTIFICAZIONI

**FORUM HOLZBAU**  
PREMIUM PARTNER

Gestione della qualità  
ISO 9001:2015

Sistema di gestione ambientale  
ISO 14001:2015