



STEICO FIX

Cuneo di isolamento in fibra di legno per davanzali




- Protezione affidabile nei confronti della pioggia battente e della neve
- Sicurezza duratura nei collegamenti della finestra nelle costruzioni in legno
- Combinazione ideale con STEICOprotect per cappotti esterni
- Facile da installare
- Disponibile in formati tradizionali
- Lavorazione sicura tramite accessori STEICO



CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il montaggio dei davanzali come secondo strato incanalatore d'acqua

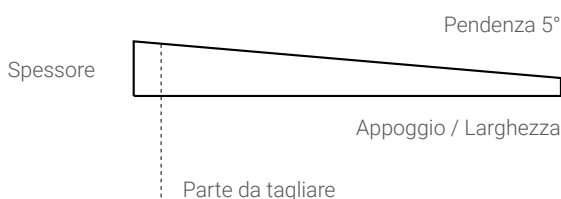

DATI TECNICI

Spessore in [mm]	20	25	30
Lunghezza in [mm]	1.350		
Pendenza	5°		
Comportamento al fuoco secondo UNI EN 13501-1	E		
Valore di calcolo della conducibilità termica λ [W / (m* K)]	0,047		
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	7		
Resistenza alla pressione idraulica in [mm] colonna d'acqua	≥ 4.000		
Materiali utilizzati	Fibra di legno, resina PUR, paraffina, tessuto-non-tessuto		

Lo spessore va concordato con il produttore delle finestre

FORMATI

Formato [mm]			Pacco	
Spessore	Lung.	Larg.	Pannelli	[ml]
20 (8)	1.350	100	10	13,50
20 (8)	1.350	140	10	13,50
20 (8)	1.350	180	10	13,50
25 (8)	1.350	200	10	13,50
30 (8)	1.350	260	10	13,50



STOCCAGGIO / TRASPORTO

Stoccare il prodotto STEICOfix su superficie piana e asciutta, protetto dall'esposizione duratura di raggi UV.

ESPOSIZIONE ALLE INTEMPERIE

Il prodotto STEICOfix può essere lasciato esposto alle intemperie per 4 settimane.

La membrana protettiva non deve essere danneggiata. L'incollaggio dell'elemento avviene mediante STEICOmulti tape F.

CERTIFICAZIONI

Gestione
della qualità
ISO 9001:2015