




DUPONT GEOPROMA

GEOTESSILE PER LA STABILIZZAZIONE, SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEL SUOLO

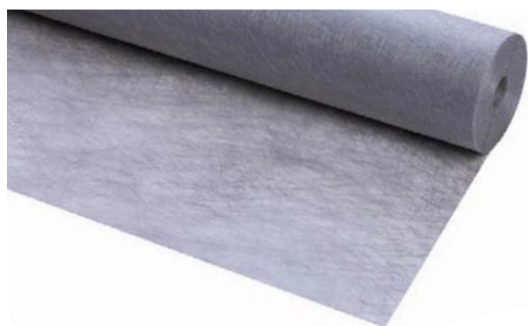

Stabilizza e rinforza il suolo per la messa in posa di pavimentazioni, passi carrai, strade di accesso, canali di drenaggio, terrazze e giardini pensili. Geotessile in tessuto non tessuto 100% polipropilene termolegato, resistente alla putrefazione e chimicamente inerte. Permeabile all'acqua, permette una filtrazione efficace ed evita l'occlusione dei drenaggi. Impedisce la miscelazione tra i materiali. Perfetta filtrazione che garantisce il continuo drenaggio. Evita la perdita di sostegno nel sottosuolo e previene la migrazione del suolo nel sistema di drenaggio. Contribuisce inoltre ad aumentare la capacità portante e la durata della struttura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	25m ² - 0,5 m x 50 m	25m ² - 1 m x 25 m	50m ² - 2 m x 25 m	80m ² - 1 m x 80 m
Massa per unità di area - EN ISO 9864	90 g/m ²			
Spessore sotto 2 kN/m ² pressione - EN ISO 9863-1	0.39 mm			
Permeabilità all'acqua VI _{H50} - EN ISO 11058	100 mm/s			
Resistenza alla trazione - EN ISO 10319	5,5 kN/m			
Allungamento a forza max. - EN ISO 10319	50 %			
Assorbimento di energia - EN ISO 10319	1,8 kJ/m ²			
Resistenza alla perforazione statica - EN ISO 12236	750 N			
Perforazione dinamica - EN ISO 13433	45 mm			
Dimensione di apertura O _{90W} - EN ISO 12956	175 µm			

