

E2 COPERTURA

(Fibra di legno triplo strato su struttura in legno)

CHIUSURA VERTICALE

CARATTERISTICHE GENERALI

Unità tecnologica:

Chiusura superiore. Copertura per edifici di nuova costruzione e ristrutturazione

Tipologia:

Sistema di posa a secco




CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE

Stratigrafia	Spessore (cm)	Densità p (Kg/m³)	Conducibilità λ (W/mK)	Resistenza (m²K/W)	Calore specifico c (J/K·kg)	Resistenza al vapore μ
4. Isolante termico Nordtex Therm 3 x 10	30	160	0,038	-	2100	5
Spessore totale (cm)						30
Trasmittanza pacchetto solaio U (W/m²K)						⁽¹⁾ 0,135

PRESTAZIONI ENERGETICHE

Zone climatiche	A e B	C	D	E	F
Trasmittanza limite U (W/m²K) (D.M 26/05/2015)	0,35	0,33	0,26	0,22	0,20
	✓	✓	✓	✓	✓

⁽¹⁾ Calcolato con il software Passive House Planning Package (PHPP)

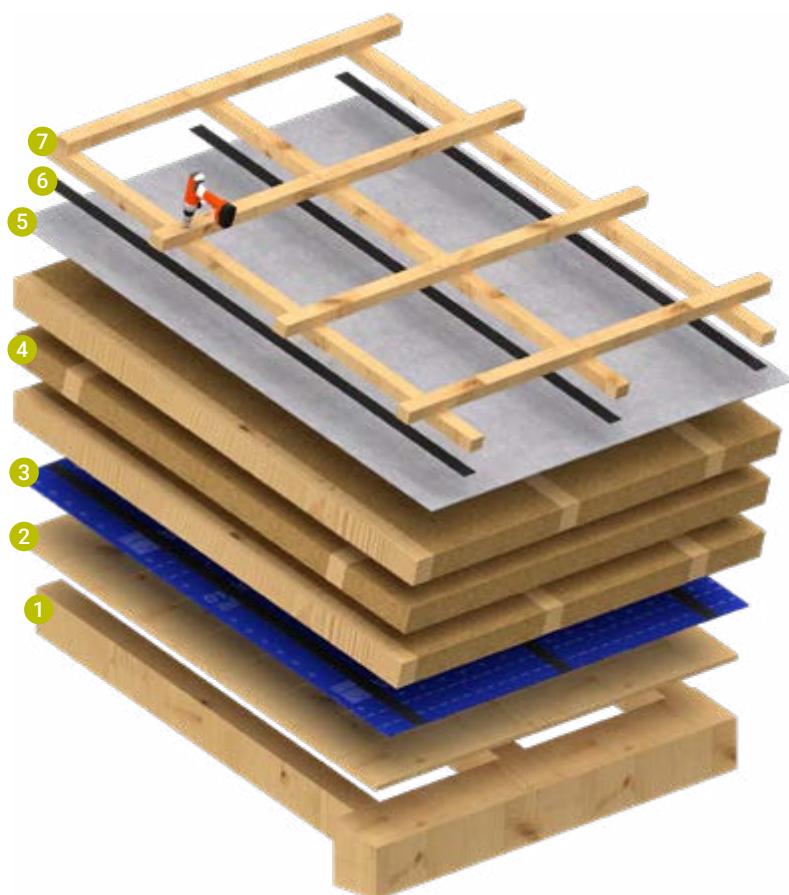

- 1 Travi in legno
- 2 Tavolato in legno
- 3 Freno vapore Ampatex Solero plus
- 4 Isolante termico Nordtex Therm
- 5 Membrana traspirante Strotex Q Supreme
- 6 Nastro sigillante autoadesivo punto chiodo
- 7 Listellatura in legno per la ventilazione e la posa del manto di copertura