



wocablock
fortissimo


CATALOGO



Made in Italy

WOCABLOCK BLOCCO STANDARD 140 x 140 x P


Per il fissaggio di sistemi oscuranti, cappottine e in tutti quei casi in cui sia necessario un supporto rigido per ancorare elementi o oggetti su cappotto termico.



P	CODICE	P	CODICE
60	WO.BL.ST. 60	160	WO.BL.ST. 160
70	WO.BL.ST. 70	170	WO.BL.ST. 170
80	WO.BL.ST. 80	180	WO.BL.ST. 180
90	WO.BL.ST. 90	190	WO.BL.ST. 190
100	WO.BL.ST. 100	200	WO.BL.ST. 200
110	WO.BL.ST. 110	210	WO.BL.ST. 210
120	WO.BL.ST. 120	220	WO.BL.ST. 220
130	WO.BL.ST. 130	230	WO.BL.ST. 230
140	WO.BL.ST. 140	240	WO.BL.ST. 240
150	WO.BL.ST. 150	* Altre misure disponibili su richiesta	

WOCABLOCK BLOCCO FORATO 140 x 140 x P


Per utilizzo idraulico, elettrico (es. punto luce) e in tutti quei casi in cui siano necessari passaggi di canaline elettriche, cablaggi, tubazioni di piccolo diametro.



P	CODICE	P	CODICE
60	WO.BL.FO. 60	160	WO.BL.FO. 160
70	WO.BL.FO. 70	170	WO.BL.FO. 170
80	WO.BL.FO. 80	180	WO.BL.FO. 180
90	WO.BL.FO. 90	190	WO.BL.FO. 190
100	WO.BL.FO. 100	200	WO.BL.FO. 200
110	WO.BL.FO. 110	210	WO.BL.FO. 210
120	WO.BL.FO. 120	220	WO.BL.FO. 220
130	WO.BL.FO. 130	230	WO.BL.FO. 230
140	WO.BL.FO. 140	240	WO.BL.FO. 240
150	WO.BL.FO. 150	* Altre misure disponibili su richiesta	

WOCABLOCK BLOCCO ELETTRICO 140 x 140 x P

Per scatole elettriche uso esterno a 3 posti.
Fornito con scatola elettrica.




P	CODICE
60	WO.BL.EL. 60
70	WO.BL.EL. 70
80	WO.BL.EL. 80
90	WO.BL.EL. 90
100	WO.BL.EL. 100
110	WO.BL.EL. 110
120	WO.BL.EL. 120
130	WO.BL.EL. 130
140	WO.BL.EL. 140
150	WO.BL.EL. 150
160	WO.BL.EL. 160

* Altre misure disponibili su richiesta

WOCABLOCK SPALLETTA 140 x S x P

Da abbinare al blocco standard per compensazione delle
imbotti dei serramenti esterni.

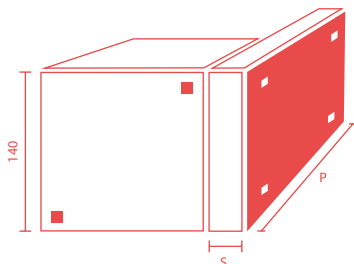

S	P	CODICE
10	390	WO.SP.10.390
10	470	WO.SP.10.470
20	390	WO.SP.20.390
20	470	WO.SP.20.470
30	390	WO.SP.30.390
30	470	WO.SP.30.470
40	390	WO.SP.40.390
40	470	WO.SP.40.470


* Altre misure disponibili su richiesta

WOCABLOCK BARRA 80 x 60 x 2000

Supporti per davanzali e soglie. Rinforzi per imbotti e serramenti esterni.
Fissaggio di guide per sistemi oscuranti (tapparelle, zanzariere).

DIMENSIONI	CODICE
80X60X2000	WO.BA.80.60.2000

* Altre misure disponibili su richiesta

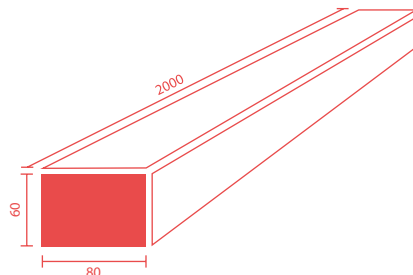



CARATTERISTICHE

PROPRIETÀ	Unità di misura	Valore	Metodo
Densità apparente	Kg / m ³	380 ±20	UNI EN 1602
Tenuta delle viti ad estrazione. Diametro vite 4,4 mm e profondità di avvitamento 9 cm	N	8.600	Prova interna
Contenuto di celle chiuse	%	> 95	EN ISO 4590
Conduttività termica iniziale a 10 °C	W/mK	0,05836	UNI EN 12667
Reazione alla fiamma	Classe	B2	DIN 4102-1

Per le caratteristiche complete fare riferimento alla Scheda Tecnica

- FACILE DA INSTALLARE
- RESISTENTE A COMPRESSIONE
- RESISTENTE A TRAZIONE
- INTONACABILE
- ISOLANTE
- IMPERMEABILE
- LAVORABILE